


## Muutossarja Primus -keittimen kytkemiseen painoventtiili (PV) kaasupulloon

- 1) Irrota kertakäyttöiseen kaasurasiaan sopiva liitososa laitteesi venttiilistä, käytä mukana tulevaa työkalua ja käännä vastapäivään avataksesi liittoksen. Liitin on kaksiosainen. Irrota ensin rengas (A) ja sitten liitososa (B).



- 2) Kiinnitä tilalle uusi adapteri seuraavasti:
- aseta adapteri paikoilleen ja kiristä myötäpäivään, käytä kiristykseen mukana tulevaa työkalua.
  - aseta messinkinen rengas paikoilleen ja kiristä myötäpäivään, käytä kiristykseen mukana tulevaa työkalua.
  - Paketissa mukana oleva ruskea tiiviste on tarpeeton, se ei tule lainkaan käyttöön tässä asennuksessa.

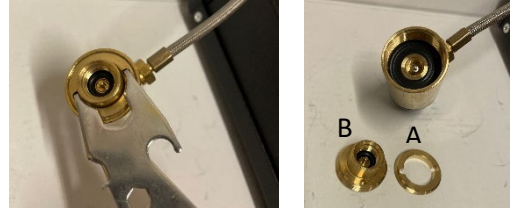

- 3) Kiinnitä liitin (C) adapteriin, kiristä myötäpäivään 17 mm avaimella. **HUOM! älä kiristä liikaa, että adapterissa oleva O-rengas ei mene lyttyyn**



- 4) Kiinnitä kaasuletkun kierrepää liittimeen C. Huom! vasenkätinen kierre, kiristyy vastapäivään. **Pidä 17 mm avaimella liittimestä C vastaan samalla, kun kiristät kaasuletkun kierrepään kiinni 19 mm avaimella (kiristyy vastapäivään).**



- 5) Kytke painoventtiilikorkeapainesäädin kaasupulloon seuraavasti:

- tarkista, että säädin on "suljettu" -asennossa, säätönappi käännettynä "OFF" -asentoon
- kohota säätimen musta lukitusrengas yläasentoon ja paina säädin pullon venttiilin päälle
- vapauta ote lukitusrenkaasta ja paina sitä peukaloilla alaspäin. Kun säädin lukittuu pulloventtiiliin, kuulet vaimean napsahduksen.



- 6) Avaa paineensäädin kääntämällä säätönappi "Max" -asentoon.

- 7) **Tarkista liittokset saippuveden tai vuodonilmaisusprayn avulla, jos liittosten kohdalle muodostuu kuplia, on liittoksessa vuoto. Tee vuototestaus aina ulkotilassa.**

- 8) Laite on nyt valmiina käytettäväksi, noudata laitteen omaa käyttöohjetta.

Ongelmatapauksissa ota yhteyttä muutossarjan myyjään:

Wilhtom Oy, Olarinluoma 16 F, 02200 ESPOO. puh. 09-4208 075, email: wilhtom@wilhtom.fi.