


TrackIR For Professional Hunters

Lämpökameramonokulaari



 Guide
sensmart

TrackIR-sarja koostuu metsästäjille suunnatuista lämpökameramonokulaareista, jotka on varustettu vaihtoehtoisesti 25mm/35mm/50mm linsseillä. 400x300-ilmalaisimella ja 1280x960 HD-näytöllä TrackIR tarjoaa mukautuvan erinomaisen kuvan kaikissa olosuhteissa. Sulava zoom, sisäänrakennettu stadiametrinen etäisyysmittari, kuvansäätö, kuva-kuvassa-toiminto. 50 Hz korkealla ruudunpäivityksellä TrackIR tarjoaa terävän lämpökuvan nopeissakin tilanteissa. TrackIR on myös yhteensopiva erilaisten liitettävien lisävarusteiden kanssa mahdollistaen edelleen lisätoimintoja.



Erittäin huomaamaton metsästyskäytössä



Valoindikaattori
voidaan sammuttaa



Ei valovuotoa
objektiivista




Superhiljaiset napit



Äänetön
sulkimen
kalibrointi

Erinomainen muotoilu

Intuitiiviset näppäimet tunnistaa koskettamalla myös pimeässä.

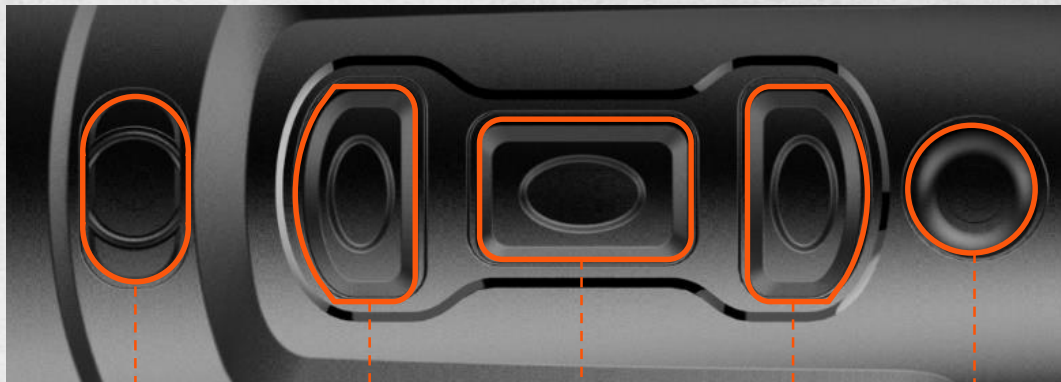

Virta

Ylös

Valikko

Alas

Valokuva/Video



Moderni ulkonäkö, ergonominen muotoilu. TrackIR:n avulla tarkkailet kohdetta väsymättä pitkänkin aikaa.

1280×960HD näyttö

Värillinen 0.4 tuuman HD-näyttö 1280 x 960 resoluutiolla, kuva on tarkka ja yksityiskohtainen, tuntuu kuin **katsoisi 22 tuuman ruutua metrin etäisyydeltä**, mikä lisää käyttömukavuutta.



1280×960 kokoväri HD-näyttö




720×540 tavallinen näyttö




Sulava Zoom

Kuvaa zoomataan sisään/ulos painamalla pitkään ylös/alas-näppäimiä. Tämä tekee kohteen etsinnästä ja paikantamisesta helpompaa ja nopeampaa metsästystilanteessa.

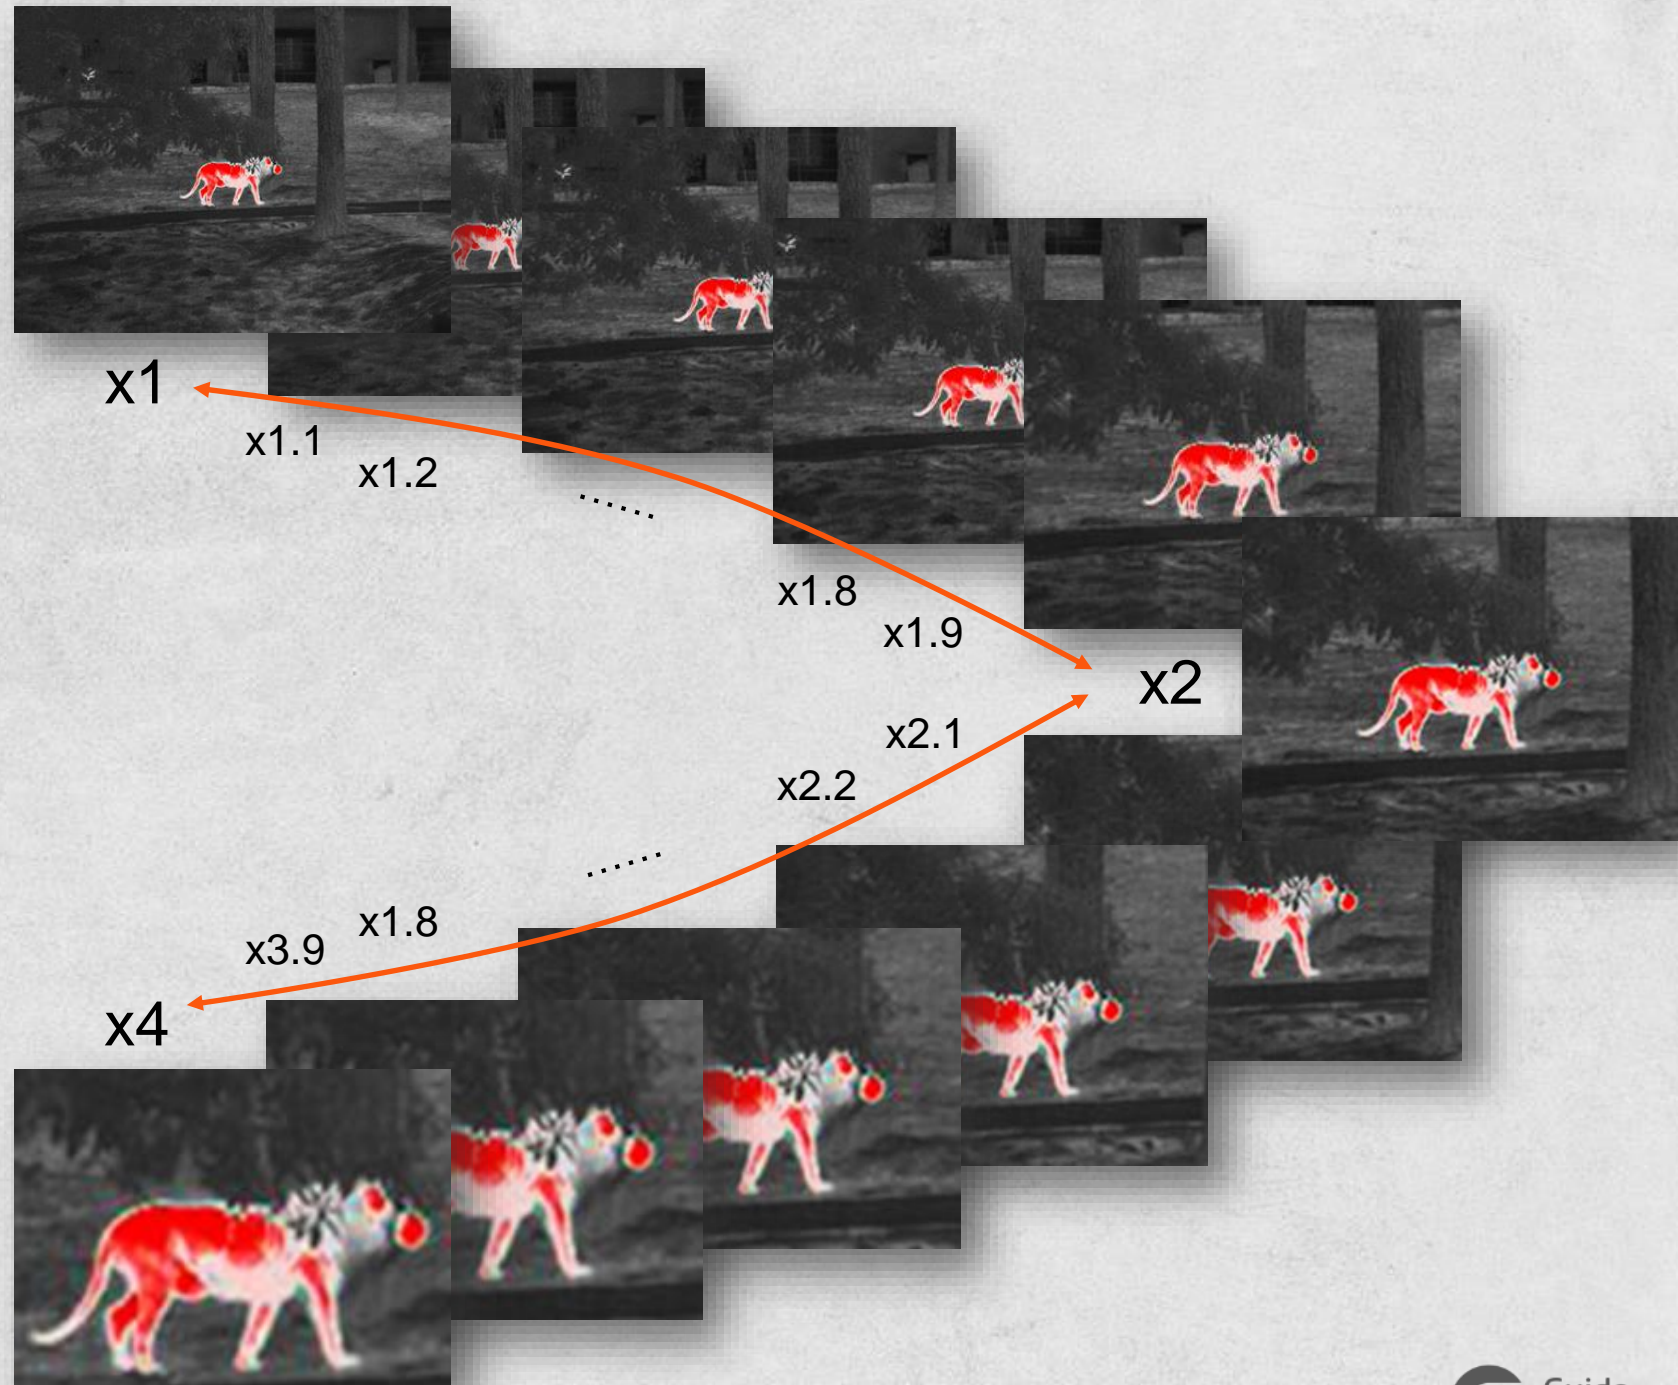


Sisäänrakennettu stadiametrinen etäisyysmittari

Stadiametrinen etäisyysmittari mittaa tarkasti etäisyyden kohteen tiedetyn korkeuden perusteella (Jänis - 35cm, villisika - 90cm, peura - 150cm), ja reaaliaikainen etäisyystieto näkyy sekä monokulaarissa että mobiiliappissa.

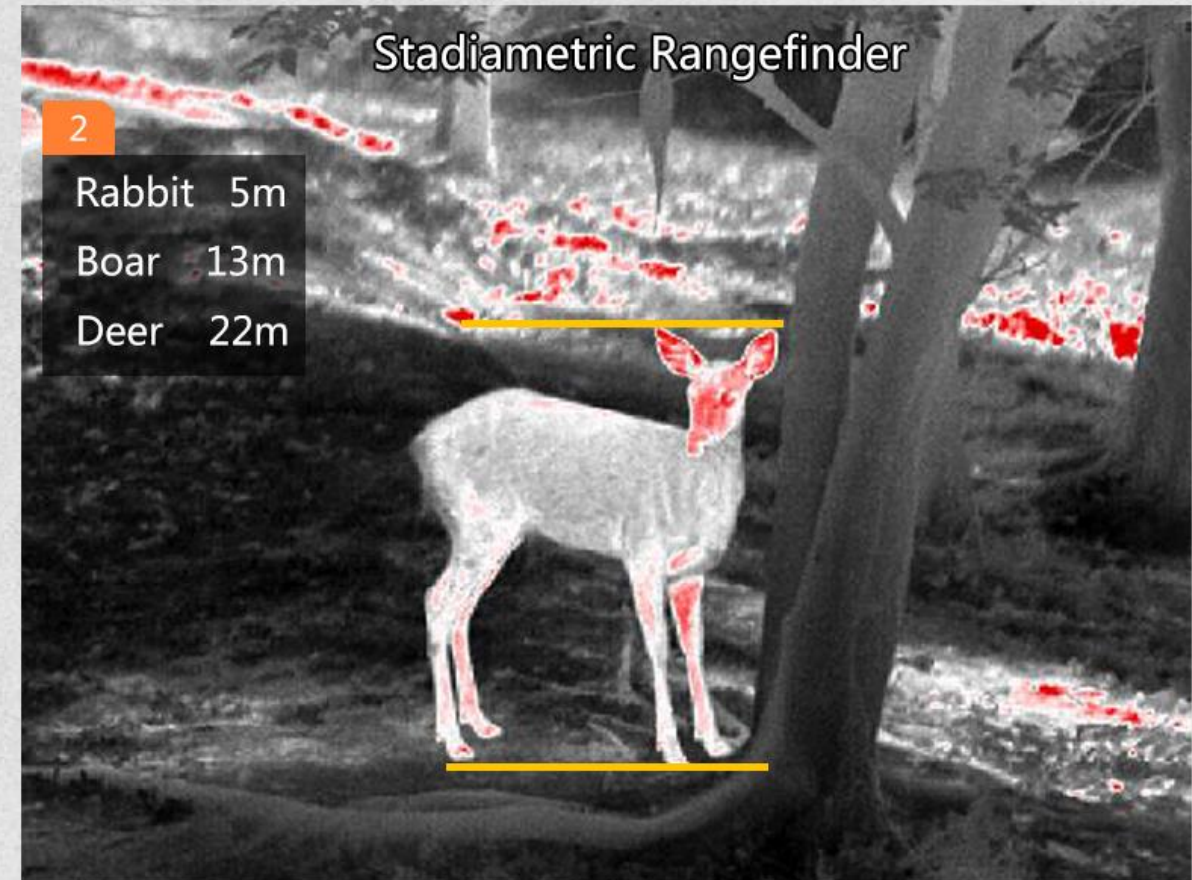


Käyttäjystävällinen käyttöliittymä & monipuolinen mobiili-app

Sekä lämpökameramonokulaari että mobiili-app tukevat asetuksia kuten **kuvansäätö**, **väripaletin vaihto**, **sulava zoom**, **valokuvaus**, **videokuvaus**, **hotspot-jäljitys**, **wifi** ja muita toimintoja käyttäjän eri tarpeisiin.

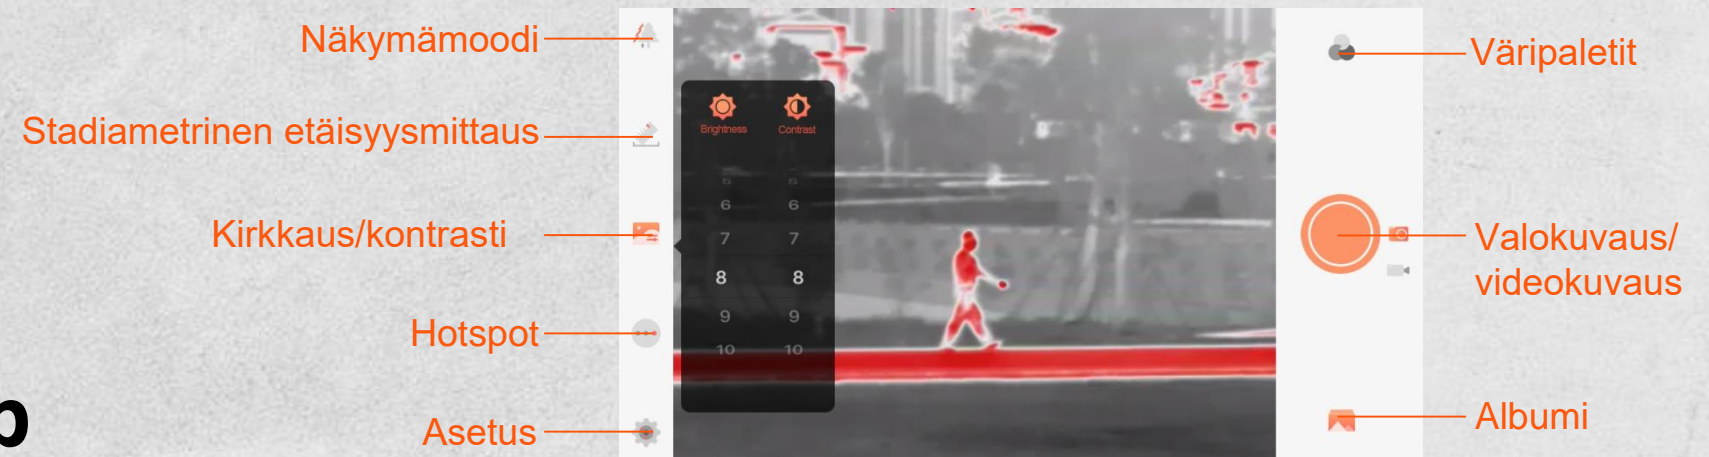

Mobiili-appin käyttöliittymä

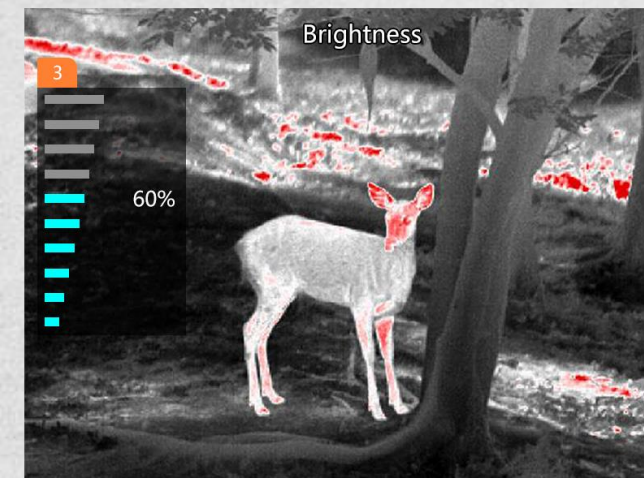

Monokulaarin käyttöliittymä

Useita näkymämoodeja

Näkymämoodit “**Enhanced/Highlight/Natural**”, joiden välillä vaihtaminen käy nopeasti yhdellä napinpainalluksella, ja kuvaa voi säätää kohteen korostamiseksi.



IP66, vankka ja kestävä


IP66-suojautaso, 1 metrin pudotustesti, sopiva kaikkiin sääolosuhteisiin. UN38.3 akkusertifikaatti, RoHS, CE, FC-sertifikaatit.




USB Type-C Liitäntä, ulkoiset liitäntämahdollisuudet

Standardi picatinny-kiskosovitin, yhteensopiva monien lisävarusteiden kanssa.


USB Type-C & Micro HDMI, nopeaan lataukseen ja tiedonsiirtoon.

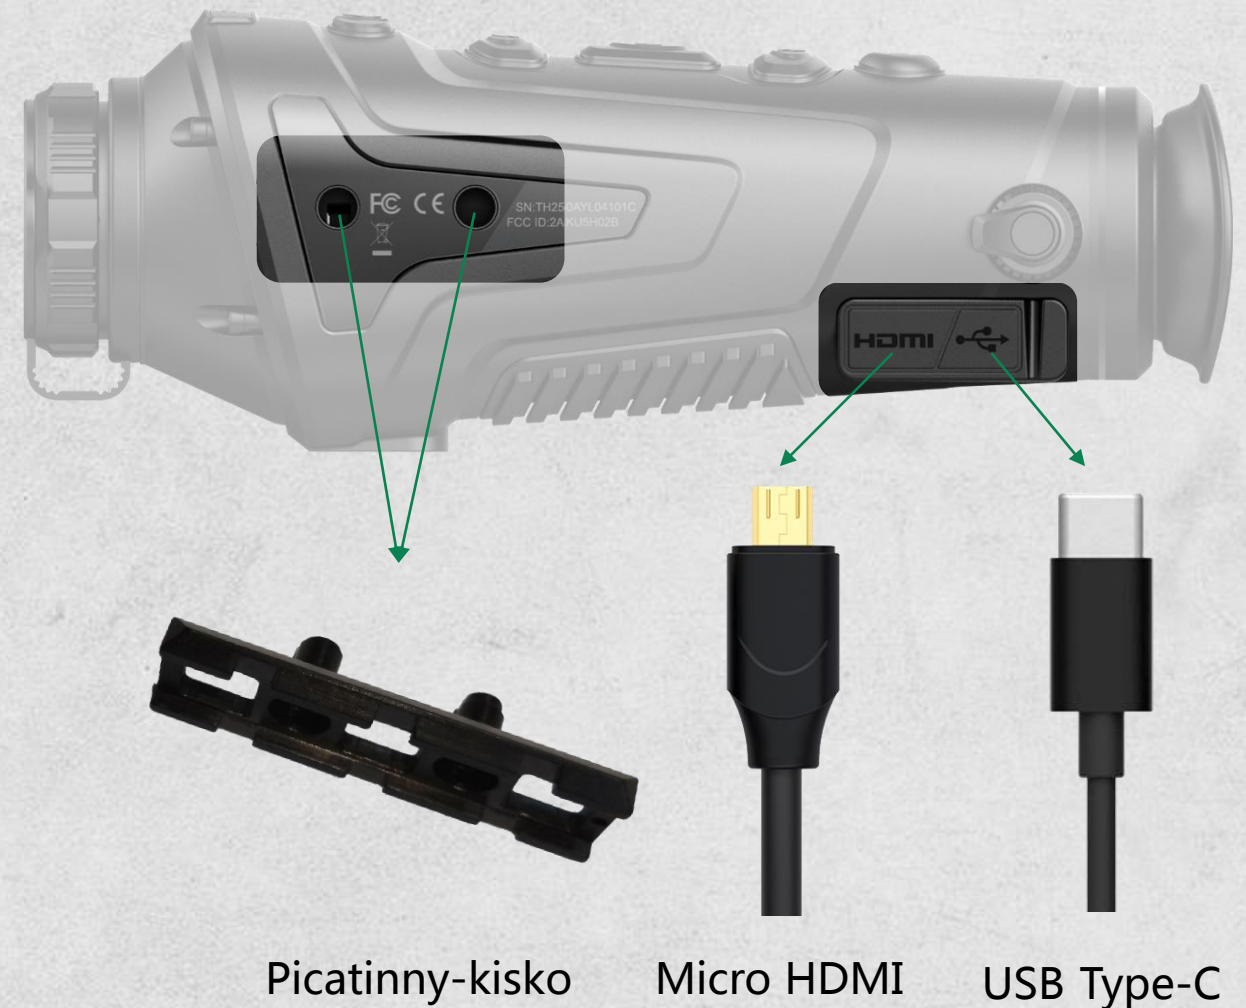

6000mAh suurin akun kapasiteetti, pitkä toiminta-aika

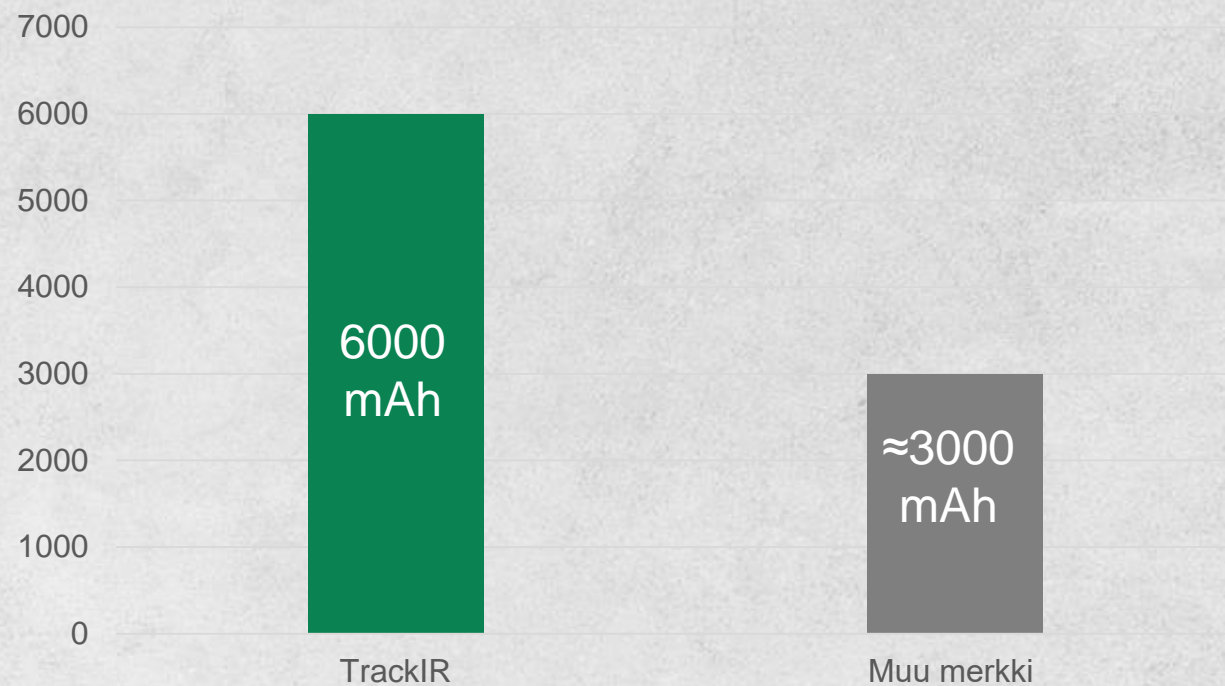

TrackIR

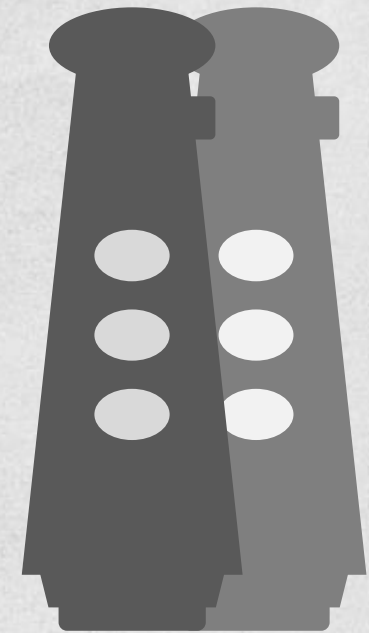

2 muuta merkkiä

Havaitsemis- ja tunnistamisetaisyydet



Havaitseminen


Tunnistus

TK425 (TrackIR 25mm)

TK435 (TrackIR 35mm)

TK450 (TrackIR 50mm)

1.8m×0.5m



2.3m×2.3m









Lämpökamera
(sis.
lämpösuojaus)



Virta-
adapteripistoke
(EU)



Virta-adapteri



Rannehihna



Type-C-kaapeli




Micro
HDMI



Kotelo



Takuukortti

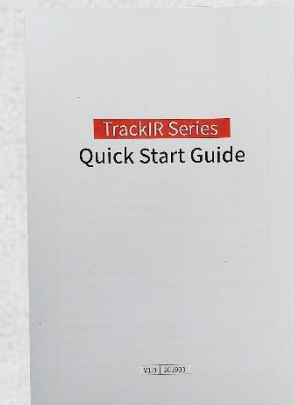

Quick Start Guide

Malli	TK425 (TrackIR 25mm)	TK435 (TrackIR 35mm)	TK450 (TrackIR 50mm)
Ilmainen			
Ilmaistyyppi	400×300@17µm, 7.5µm~14µm, NETD≤50mk		
Linssi			
Polttoväli	25mm/F1.1	35mm/F1.2	50mm/F1.2
Tarkennus	Manuaalinen tarkennus		
Näkökenttä	15.4°×11.6°	11.1°×8.3°	7.8°×5.8°
Näyttö			
Näyttö	1280×960 , 0.4 inch , Color LCOS-näyttö (Kuin katsoisi 22 tuuman näyttöä metrin päästä)		
Objektiivi	Monokulaari, Silmänetäisyys ≥10mm, Säädettävä diopteri -4~ + 2		
Suurennos	1.7~6.8	2.3~9.2	3.3~13.2
Kuva			
Ruudunpäivitys	50Hz		
Digitaalinen Zoom	1X~4X (Sulava zoom)		
Väripaletit	White Hot, Black Hot, Red Hot 1, Red Hot 2, Red Hot 3		
Näkymämoodit	Enhanced, Highlight, Natural		
Kuva-kuvassa	Kuva-kuvassa: suurennettu kuva näkyy ylävasemmalla, keskellä tai yläoikealla		
Toiminnot			
Päätoiminnot	Valokuva ja video, Wi-Fi, hotspot-jäljitys, stadiametrinen etäisyyssmittaus, kuvanparannus, kirkkaus ja kontrasti säädettävissä, automaattinen virrankatkaisu, automaattinen lepotila, super-virransäästömodi, valoindikaattori voidaan sammuttaa		
Kompensaatio-moodit	Auto Compensation / Shutter Compensation / Scene Compensation		
Indikaatiolaatikko	Punainen/keltainen/vihreä, Indikaatiolaatikon sijainti on säädettävissä		
Muistikortti	16 GB		

Malli	TK425 (TrackIR 25mm)	TK435 (TrackIR 35mm)	TK450 (TrackIR 50mm)
Virtalähde			
Akkutyyppe	Sisäinen Li-ion akku (2x18650, 6000mAh)		
Akun toiminta-aika	≥5h		
Käyttöiittä			
USB	TYPE C (USB 2.0 standard), lataamiseen ja tiedonsiirtoon		
WIFI	WiFi , reaaliaikainen videon siirto		
Videovienti	Micro HDMI		
Ulkoinen liitäntä	Ulkoinen liitäntä picatinny-kiskolla		
Ulkoiset olosuhteet			
Käyttö-lämpötila	-10°C ~ 50°C		
Säilytys-lämpötila	-30°C ~ 60°C		
Suojaus	IP66 , 1 metrin pudotustesti		
Sertifikaatti	UN38.3 (akkusertifikaatti), RoHS, CE, FCC, EAC		
Paino & Mitat			
Paino	470g	485g	535g
Mitat	192mm×65mm×71mm		214mm×65mm×71mm
Pakkaussisältö			
Vakio	Virta-adapteri/ USB-kaapeli/ Micro HDMI-kaapeli/ Linssinsuoja / Rannehihna / Kotelo / Quick Start Guide		
Saatavilla	Ulkoinen picatinny-kisko / Ulkoinen näyttö jne.		